

## YT010 电子土工布强力综合试验机




### 【适用范围】:

用于各种织物、土工布、土工格栅、人造革、塑料制品、钨（钼）丝等的断裂强力、断裂伸长、撕破、顶破强力等物性力学指标的测定。

### 【符合标准】:

- GB/T15788-2005 《土工布拉伸试验方法 宽条样法》
- GB/T16989-2013 《土工布接头/接缝宽条拉伸试验方法》
- GB/T14800-2010《土工布顶破强力试验方法》(等同 ASTM D3787)
- GB/T13763-2010 《土工布梯形法撕破强力试验方法》
- GB/T1040-2006 《塑料拉伸性能试验方法》
- JTG E50-2006 《公路工程土工合成材料实验规程》
- ASTM D4595-2009 《土工布及其有关产品 宽条拉伸实验方法》

【相关夹具链接】:

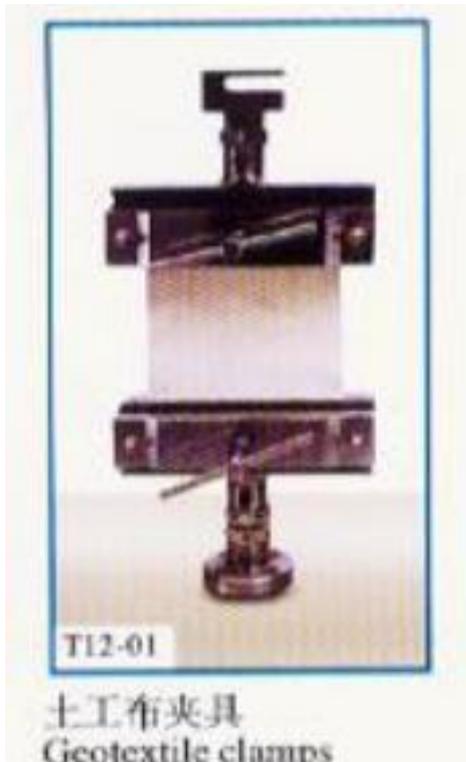

【技术参数】:

1. 夹持器有效宽度: 撕 破: 100mm  
宽条样法: 200mm
2. 顶压杆: 直径: 50mm, 高度: 100mm
3. 环形夹具内径: 150mm

## GOPOINT

GP-TB-3  
編織帶拉伸夾具



GP-TA-1  
土工布夾具

